


## ニュースーパーロック NEW SUPER LOCK / NSL



### 特長 Features

- 独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
- ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ固定します。
- Unique structure seals equipment from dust and water etc.
- Holds cables securely by tightening the inner ring.

ナット締め取付 / Nut hard Mounting

Round hole 丸孔



IP67相当 / Equivalent to IP 67

### 材料 Material


- キャップ、本体、ナット / ナイロン66 (色調：ブラック)
- Cap, Body, Nut / Nylon 66 (Color : Black)

UL94 V-2


※ 他の部品につきましては下の仕様を参照ください。  
For other components, please refer to the specifications below.

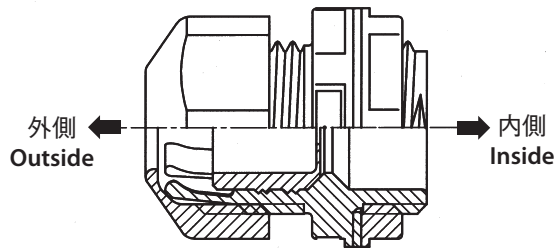


キャップ  
Cap  
ナイロン / Nylon  
(色調 / ブラック)  
(Color / Black)




本体パッキン  
Gasket  
EPDM (色調 / ブラック)  
(Color / Black)



本体  
Body  
ナイロン / Nylon  
(色調 / ブラック)  
(Color / Black)



シールパッキン  
Sealing gasket  
EPDM (色調 / ブラック)  
(Color / Black)



ナット  
Nut  
ナイロン / Nylon  
(色調 / ブラック)  
(Color / Black)

品番 Part No.	適応電線 Applicable wire	取付孔 Mounting hole size	※R 取付部ねじ仕様 Connecting thread	六角対辺 Width across HEX			A	(B)	C	D	E
				キャップ Cap	本体 Body	ナット Nut					
NSL-5	φ4~5.5	φ13.5 <sup>+0.05</sup>	G1/4	19	19	19	12.5	12	8.4	1	4.4
NSL-7	φ5.5~7			27	27	27	15	14.5	9		5
NSL-9	φ7~9			32	32	30	17	15.5	10.5		6
NSL-11	φ9~11	φ23 <sup>+0.1</sup>	G5/8	41	41	32	23	21.5	11.3	1.5	7.5
NSL-13	φ11~13.5			46	46	46	17.5	17.5	11		6.5
NSL-18	φ13.5~18	φ26.5 <sup>+0.1</sup>	G3/4	46	46	46	23	21.5	11.3	1.5	7.5
NSL-23	φ18~23										

※取付けネジ仕様は厳密な物ではありません。直取付の場合は確認の上、ご使用下さい。

Since specification of connecting thread is not quite accurate, please confirm before mounting.

(単位 / Unit : mm)

※ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。